



**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie**  
**tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: [drogi@drogi.csw.pl](mailto:drogi@drogi.csw.pl)**

---

# INFORMACJA O PRZEBIEGU REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH W 2024 ROKU

Materiał na Sesję Rady Powiatu

Świecie, październik 2024 r.

# Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---

1. Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w m. Osie i Pruszczy z podziałem na dwie części. Trzecia część zadania w realizacji w m. Świecie ul. Laskowicka.

*Część nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1203C i 1213C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Księdza Semraua i Dworcowej w miejscowości Osie.*

Zadanie obejmowało przebudowę dróg powiatowych nr 1203C (ul. Ks. Semraua) i 1213C (ul. Dworcowa) w miejscowości Osie, polegającą na wykonaniu dedykowanego doświetlenia 2 przejść dla pieszych, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury - wytyczne WR-D-41-4 "Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych". W ramach projektu wykonano oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, w tym znaki D-6 FLUO oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywistej. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych przez ulicę Księdza Semraua.

Postępowanie:	PZD 241/09/2023
Wartość zadania:	164 633,25 zł
Zakończenie zadania:	27 marca 2024 r.
Wykonawca:	ELDAX Wołowicz S.K.A., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie



Fot. nr 1: Przejście dla pieszych w pobliżu szkoły podstawowej nr 2 w Osiu, droga 1203C, źródło: własne



Fot. nr 2 Przejście dla pieszych w pobliżu sklepu „Biedronka”, droga 1213C, źródło: własne

***Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1266C, 1271C, 1278C oraz 1284C, polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Kościelnej, Głównej, Łowińskiej, Dworcowej w miejscowości Pruszcz.***

Zadanie obejmowało przebudowę dróg powiatowych nr 1271C (ul. Kościelna), 1266C (ul. Główna, Łowińska), 1284C (ul. Wyzwolenia) i 1278C (ul. Dworcowa) w miejscowości Pruszcz, polegającą na wykonaniu dedykowanego doświetlenia 7 przejść dla pieszych, zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury - wytyczne WR-D-41-4 "Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych". W ramach projektu wykonano oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, w tym znaki D-6 FLUO oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywistej.

Postępowanie:	PZD 241/09/2023
Wartość zadania:	397 290,00 zł
Zakończenie zadania:	27 marca 2024 r.
Wykonawca:	ELPERIA Sp. z o. o., Sp.k., ul. Hallera 4/15, 86-100 Świecie



## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---



Fot. nr 3 Przejście dla pieszych ul. Dworcowa, droga 1278C, źródło: własne



Fot. nr 4 Przejście dla pieszych ul. Kościelna, droga 1271C, źródło: własne



Fot. nr 5 Przejście dla pieszych w pobliżu Urzędu Miasta i Gminy Pruszcz, droga 1266C, źródło: własne

***Część nr 3: Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie, ul. Laskowicka.***  
**ZADANIE W REALIZACJI**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie ul. Laskowicka polegającą na wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych (łącznie 5 nowych słupów oświetleniowych), wykonaniu nowego oznakowania pionowego w ramach FLUO (znaki D-6), odtworzenia istniejącego oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej oraz montażu urządzenia BRD - radarowego wyświetlacza prędkości rzeczywistej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (edycja 2024).

Postępowanie:	PZD 417/25/2024
Wartość zadania:	53 505,00 zł
Zakończenie zadania:	27 października 2024 r.
Wykonawca:	KM-Tech Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 3, 86-100 Świecie





Mapa nr 1: Plan orientacyjny przebudowy drogi powiatowej nr 1047C, źródło: własne.

## 2. Budowa drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1275C Bukowiec – Stanisławie – Łaszewo w miejscowości Polskie Łąki o długości 335 m

Zamówienie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1275C Bukowiec - Stanisławie – Łaszewo w miejscowości Polskie Łąki o długości 335 m. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie nowego korpusu drogowego pod ciąg pieszo – rowerowy wraz z wykonaniem nawierzchni z mas bitumicznych, przedłużeniem istniejącego przepustu, wykonaniem nowego oznakowania poziomego i pionowego wraz z wbudowaniem nowych elementów BRD.

Postępowanie:	PZD 241/12/2023
Długość:	335 m
Wartość zadania:	393 725,40 zł
Zakończenie zadania:	28 marca 2024 r.
Wykonawca:	FH-U „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4,86-140 Drzycim

## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---



Fot. nr 6 Ścieżka pieszo – rowerowa w miejscowości Polskie Łąki, źródło: własne



Fot. nr 7 ścieżka pieszo – rowerowa w miejscowości Polskie Łąki, źródło: własne





Fot. nr 8 Ścieżka pieszo – rowerowa w miejscowości Polskie Łąki, źródło: własne

### 3. Remont drogi powiatowej nr 1239C Budyń – Jarzębieniec na odcinku o długości ok. 0,31 km

Zadanie polegało na remoncie drogi powiatowej nr 1239C Budyń – Jarzębieniec na odcinku o długości ok. 0,31 km. Zakres prac remontowych obejmował odtworzenie nawierzchni z masy bitumicznej, wykonanie zjazdów oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Postępowanie:	PZD 241/03/2024
Długość:	310 m
Wartość zadania:	198 174,53 zł
Zakończenie zadania:	12 czerwca 2024 r.
Wykonawca:	FH-U „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4,86-140 Drzycim



## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---



Fot. nr 9 Droga powiatowa nr 1239C przed remontem, źródło: [google.pl/maps](https://www.google.pl/maps)




Fot. nr 10 Remont drogi powiatowej 1239C, źródło: [www.bukowiec.pl](http://www.bukowiec.pl)



## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---

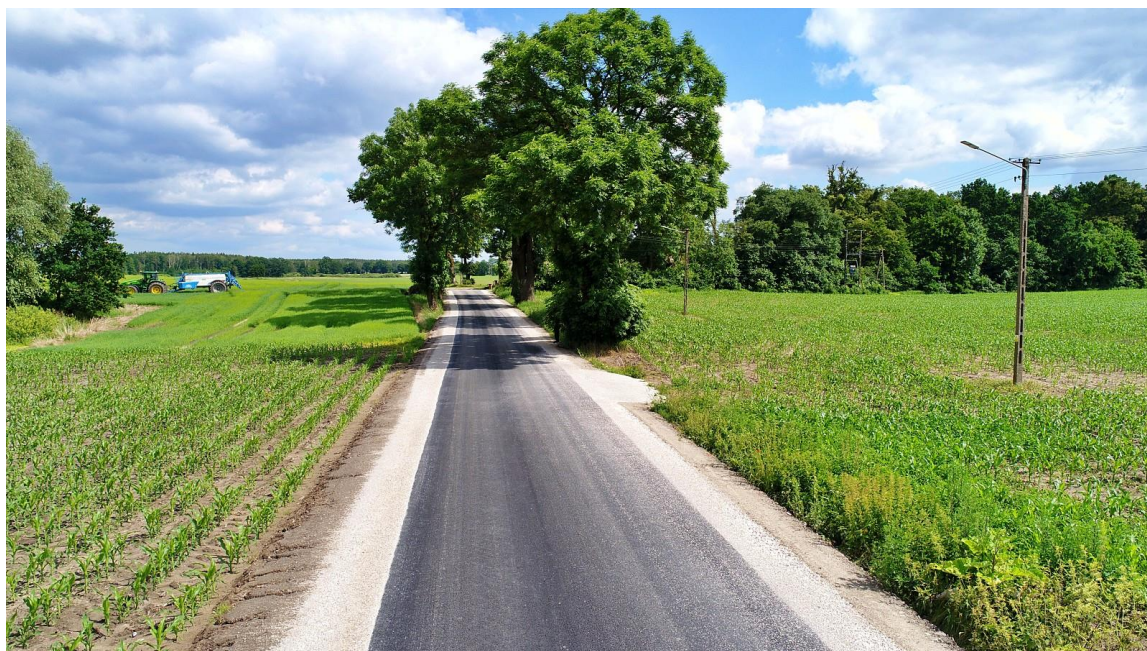

Fot. nr 11 Remont drogi powiatowej 1239C, źródło: [www.bukowiec.pl](http://www.bukowiec.pl)



Fot. nr 12 Remont drogi powiatowej 1239C, źródło: [www.bukowiec.pl](http://www.bukowiec.pl)



## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---

### 4. Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorski.

Zamówienie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorski. Zakres prac remontowych dotyczył wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej nr 1291C i 1293C, remontu chodników oraz zatok przystankowych, wykonaniu nowych i remontu istniejących zjazdów z kostki betonowej bądź masy bitumicznej, odnowieniu rowów przydrożnych, wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionowego wraz z wbudowaniem nowych elementów BRD.

Postępowanie:	PZD 241/13/2023
Długość:	2 319 m
Wartość zadania:	3 983 287,42 zł
Zakończenie zadania:	22 sierpnia 2024 r.
Wykonawca:	UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84-208 Kielno



Fot. nr 13 Droga powiatowa nr 1293C w miejscowości Terespol, źródło: własne



## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---



Fot. nr 14 Droga powiatowa nr 1293C w miejscowości Terespol, źródło: własne



Fot. nr 15 Droga powiatowa nr 1293C w miejscowości Terespol, źródło: własne



## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---



Fot. nr 16 Droga powiatowa nr 1293C w miejscowości Terespol, źródło: własne



Fot. nr 17 Droga powiatowa nr 1293C w miejscowości Terespol, źródło: własne

## 5. Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na części

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie trzech odcinków dróg powiatowych: nr 1244C Dąbrówka – Biechowo o długości 2,15 km (część 1), nr 1245C Biechówko – Biechowo o długości 0,7 km (część 2) oraz nr 1246C Plewno – Belno o długości ok. 1,33 km (część 3). Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę dróg powiatowych o łącznej długości około 4,18 km oraz doprowadzenie jezdni dróg do szerokości około 5,50 m. Zaplanowano odnowienie korpusu drogowego, remont istniejących przepustów, wykonanie nowych peronów przystankowych oraz przejścia dla pieszych przy świetlicy wiejskiej, wykonaniu nowych i remont istniejących zjazdów z dróg powiatowych, odnowienie rowów przydrożnych, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wraz z wbudowaniem nowych elementów BRD.

### Część nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo

Postępowanie:	PZD 241/01/1/2024
Długość:	2 150 m (1 750 m + 400m)
Wartość zadania:	2 800 805,79 zł
Zakończenie zadania:	30 września 2024 r.
Wykonawca:	UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84-208 Kielno



Fot. nr 18 Droga powiatowa nr 1244C, źródło: własne





Fot. nr 19 Droga powiatowa nr 1244C, źródło: własne

### Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko – Biechowo

Postępowanie:	PZD 241/01/2/2024
Długość:	700 m
Wartość zadania:	1 047 582,43 zł
Zakończenie zadania:	30 września 2024 r.
Wykonawca:	UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84-208 Kielno



Fot. nr 20 Droga powiatowa nr 1245C, źródło: własne



## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---



Fot. nr 21 Droga powiatowa nr 1245C, źródło: własne



Fot. nr 22 Droga powiatowa nr 1245C, źródło: własne



# Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---

## Część nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno – Belno

Postępowanie:	PZD 241/01/3/2024
Długość:	1 330 m
Wartość zadania:	1 882 168,82 zł
Zakończenie zadania:	30 września 2024 r.
Wykonawca:	UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84-208 Kielno



Fot. nr 23 Droga powiatowa nr 1246C, źródło: własne



Fot. nr 24 Droga powiatowa nr 1246C, źródło: własne



## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---



Fot. nr 25 Droga powiatowa nr 1246C, źródło: własne




Fot. nr 26 Droga powiatowa nr 1246C, źródło: własne

## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

### 6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec -Gruczno

Przebudowa drogi objęta projektem ma polegać na poszerzeniu jezdni do szerokości 5,5 m, zaprojektowaniu poboczy i przebudowy/remontie chodników na terenie miejscowości Bukowiec. Długość odcinka to około 3,0 km. Projektuje się poszerzenie jezdni wraz z wzmocnieniem konstrukcji drogi lub jej wymianą w miejscach ujawniających obniżenie nośności. Projektuje się także remont skrzyżowania z drogą powiatową nr 1280C w miejscowości Gawroniec.

Postępowanie:	PZD 417/20/2024
Długość:	ok. 3 000 m
Wartość zadania:	129 150,00 zł
Zakończenie zadania:	15 grudnia 2024 r.
Wykonawca:	LAPIS Artur Kamiński ul. Wyzwolenia 114/39, 85-790 Bydgoszcz

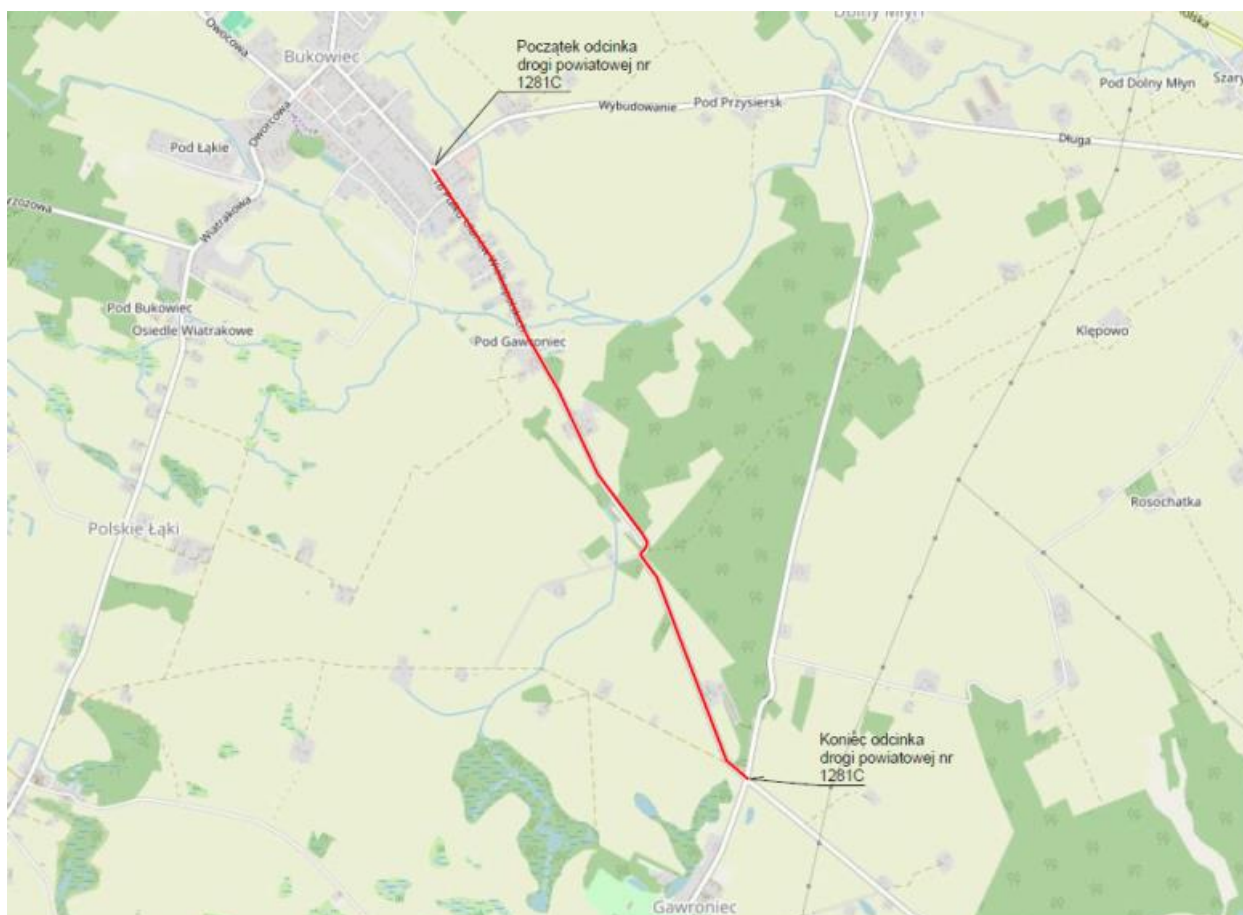

Mapa nr 2 Plan orientacyjny przebudowy drogi powiatowej nr 1281C, źródło: własne.




### 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko. Etap III


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko, odcinek od skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (ze skrzyżowaniem i pobliskimi przystankami komunikacji publicznej) dalej w kierunku centrum miasta do skrzyżowania z ul. Świętopełka (ze skrzyżowaniem i dowiązaniem do przebudowanego już odcinka ulicy Wojska Polskiego). Długość ulicy Wojska Polskiego objętej opracowaniem wynosi: 1350 mb. Długość pozostałych dróg powiatowych i gminnych objętych dokumentacją projektową wynikać będzie bezpośrednio z rozwiązań projektowych.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- zaprojektowanie nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej (nawierzchnie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA) wraz z podbudową z betonu asfaltowego i podbudową z kruszywa łamanego lub podbudową w innej technologii dla kategorii ruchu – KR5,
- zaprojektowanie przebudowy/rozbudowy istniejących skrzyżowań w ciągu ul. Wojska Polskiego tj. ul. Parkowej i ul. Krasickiego (wraz z zaprojektowaniem połączenia z projektowaną ul. Armii Krajowej), skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i Mickiewicza, ul. Laskowicką na skrzyżowania typu „rondo” wraz z niezbędną infrastrukturą,
- zaprojektowanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych i/lub ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanego odcinka drogi,
- zaprojektowanie przebudowy istniejących i budowy nowych zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami autobusowymi (krawędzie peronów dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych),
- zaprojektowanie oświetlenia ulicznego projektowanych rond, doświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych,
- zaprojektowanie kanału technologicznego na całym odcinku ul. Wojska Polskiego oraz pozostałych ulic objętych projektem,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów BRD.

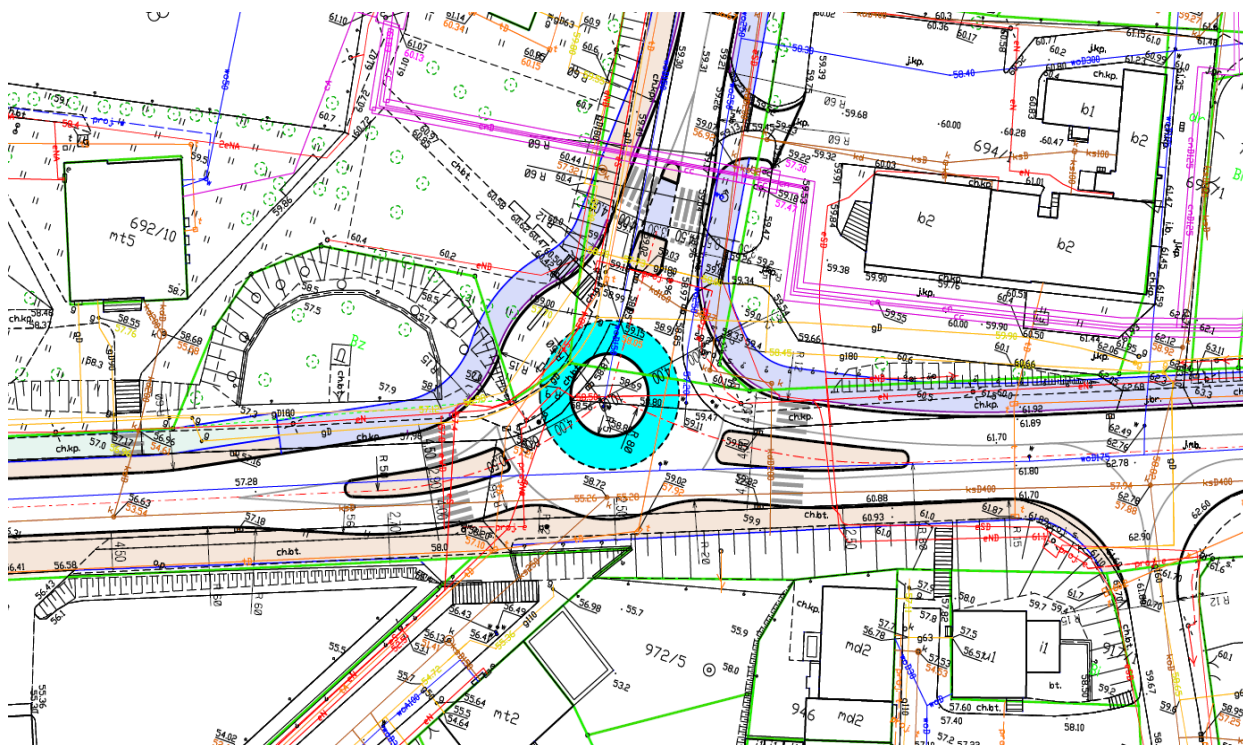


Rysunek 1: Konceptcja przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Laskowicką, źródło: własne

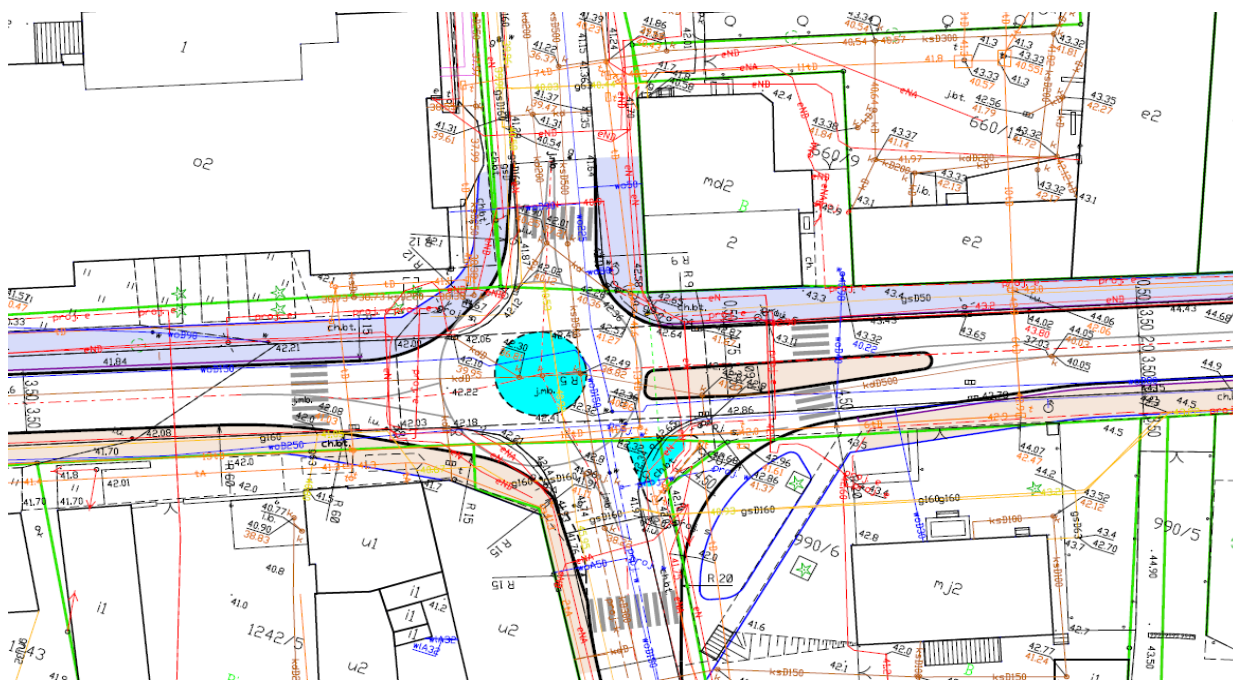

Rysunek 2: Konceptcja przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza, źródło: własne




## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

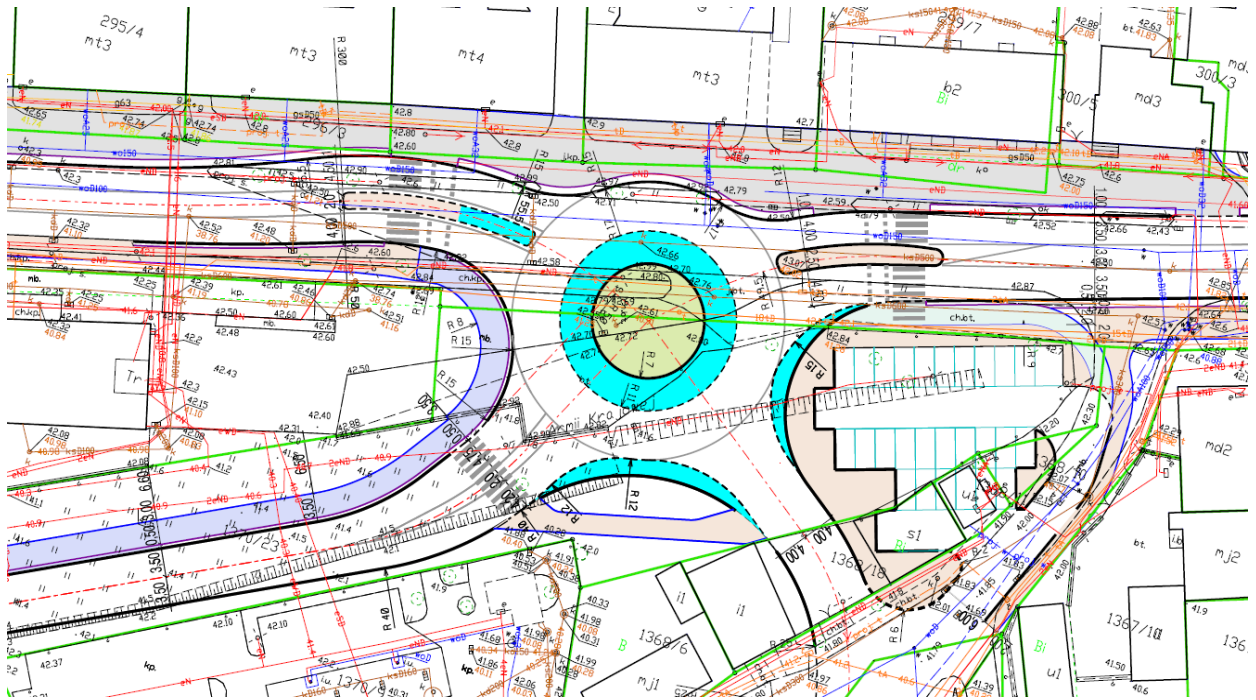

Rysunek 3: Koncepcja przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Armii Krajowej, źródło: własne

W chwili obecnej projektant złożył wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z dokumentacją projektową i wymaganymi załącznikami w Wydziale Budownictwa i Ochronie Środowiska.

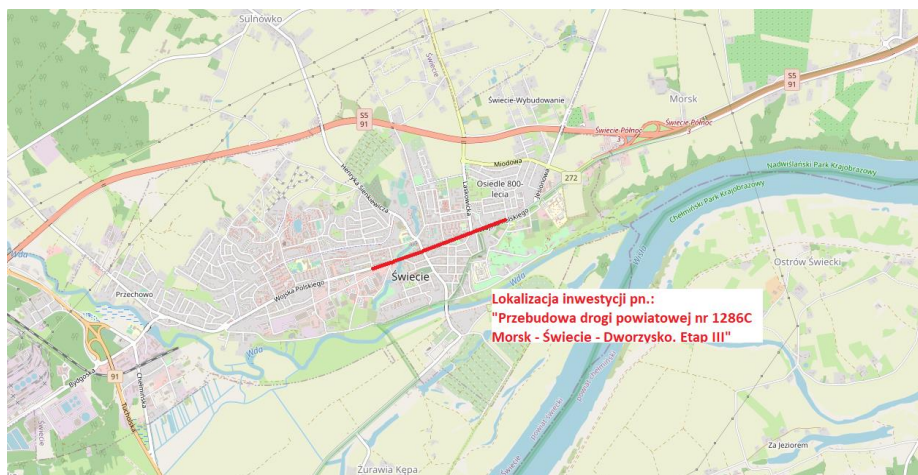

Mapa nr 3: Lokalizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko. Etap III”

Postępowanie: PZD 241/09/2022  
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto: 547 350,00 zł (273 675,00 zł płatne w roku 2024 r.)  
Długość odcinka: 1350 mb  
Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej: 25 października 2024 r.

## Informacja o przebiegu remontów i inwestycji drogowych w 2024 roku

---

### PODSUMOWANIE:

W roku 2024 zmodernizowano 6 809 m dróg za kwotę 9 912 018,99 zł, wybudowano 335 m ścieżki pieszo – rowerowej za 393 725,40 zł brutto oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowych za kwotę 402 825, 00 zł brutto. Wykonano również oświetlenie 10 przejść dla pieszych za kwotę 615 428,25 zł brutto.